

Descriptif technique

- Profilés en aluminium laqué d'une section de 26 x 11mm
- Equerres d'angles en PVC, coloris blanc ou noir
- Joint brosse périphérique
- Toile en fibre de verre enduite de PVC de couleur grise

Le coloris des profilés

Couleurs standard



Blanc
RAL 9016



Beige
RAL 1015



Brun
RAL 8014



Gris galet
RAL 9006



Gris anthracite
RAL 7016

Couleurs sur demande



Autres RAL

Les limites dimensionnelles

Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
1500mm	1500mm	2.25M ²

Conseil pratique :

Le plus souvent, la moustiquaire à cadre fixe est utilisée en pose libre.

Cela signifie qu'elle n'est pas fixée, ce qui présente l'avantage de pouvoir la ranger durant l'hiver.

La quincaillerie

La quincaillerie nécessaire à la pose n'est pas fournie, reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir la bonne fixation.

En pose libre, aucune fixation ne sera nécessaire.


	Bois	PVC	ALU	Brique	Béton
Vis à bois	●	●			
Vis auto-taraudeuse			●		
Cheville nylon				●	●

La prise de dimensions


Les dimensions sont comprises « hors tout », ce sont donc les dimensions extérieures qui sont prises en compte, en largeur comme en hauteur.

Vous recevrez la moustiquaire aux dimensions que vous nous aurez communiquées après avoir pris le soin de calculer les jeux nécessaires.


Les tolérances de fabrication sont de +/- 2 millimètres.



Les dimensions sont toujours exprimées en millimètres.





La première valeur est la largeur, la seconde la hauteur (Largeur x Hauteur).

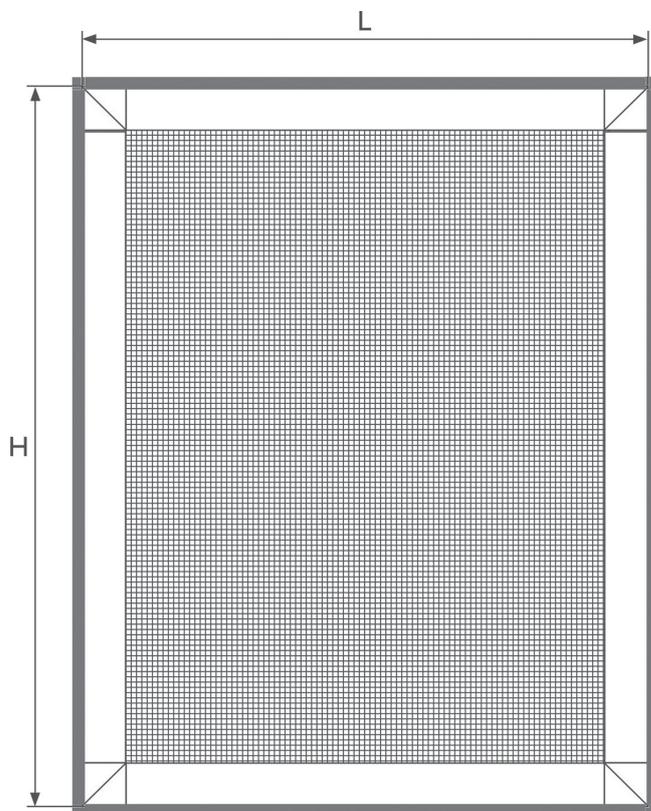

Conseil pratique :

Ne tenez pas compte du joint brosse périphérique dans la prise de dimensions, celui-ci viendra assurer l'étanchéité entre la moustiquaire et le mur.

La prise de dimensions pour une pose entre tableaux

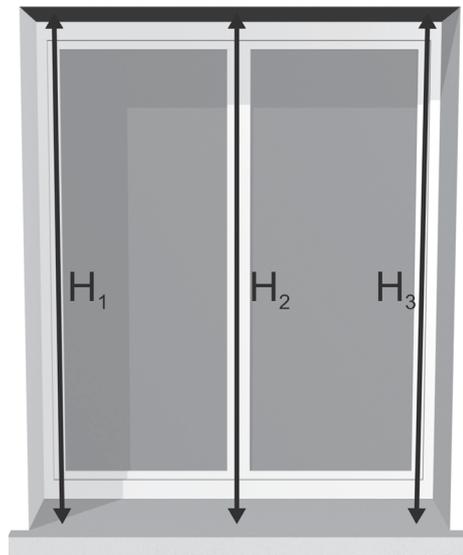
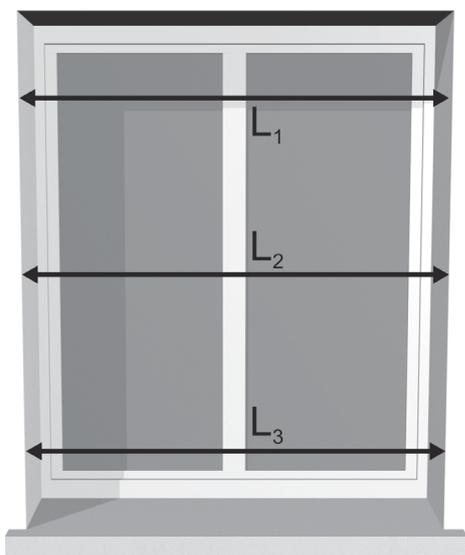
**Conseil pratique :**

Relevez les dimensions à 3 endroits différents, en haut, en bas et au milieu pour la largeur et retenez la dimension la plus étroite.

Il vous appartient de déduire les jeux nécessaires et de vérifier la résistance du support dans lequel vient se fixer le produit.

Faites de même pour la hauteur, à gauche, au milieu et ensuite à droite.


La prise de dimensions pour une pose en applique de face

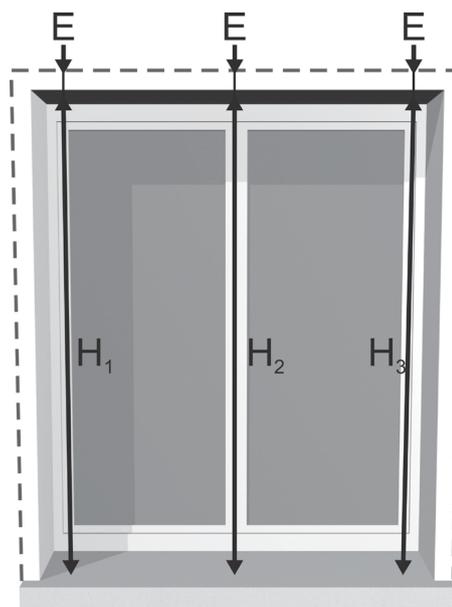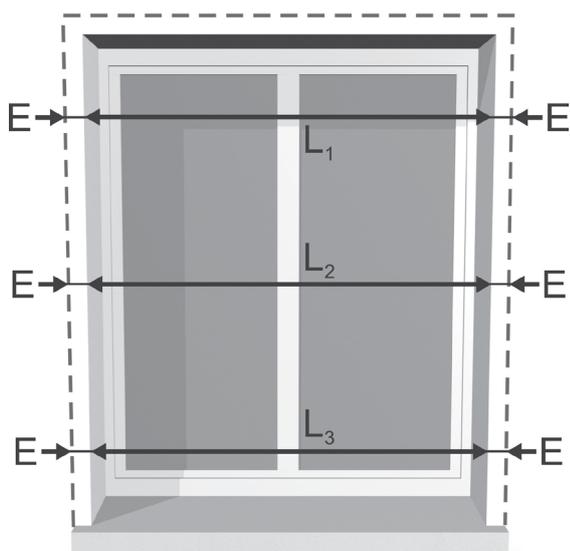**Conseil pratique :**

La pose en applique de face est possible, les profilés seront percés sur place.


Pour la prise de dimensions, n'oubliez pas d'ajouter la largeur du profil en aluminium qui est de 28mm.

La pose entre tableaux et l'encombrement

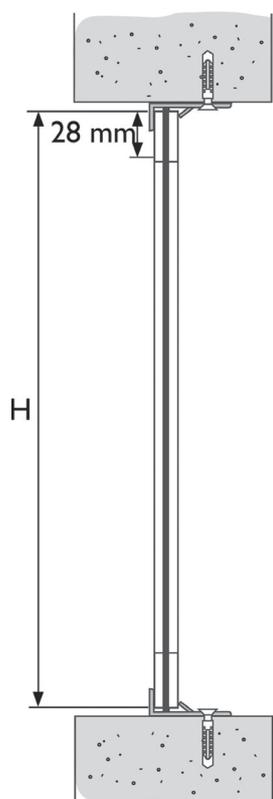


La fixation s'effectue dans l'embrasure de la fenêtre (*entre murs*).

Un kit de quatre équerres en inox est proposé en option pour une pose entre tableaux, cette solution sera choisie dans le cas où la moustiquaire n'est pas destinée à être déplacée régulièrement.



Équerre inox pour pose entre tableaux

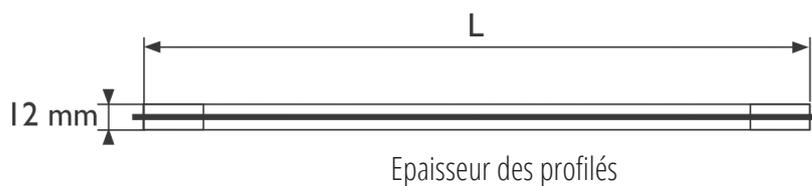

Épaisseur des profils

Profil intermédiaire


Un profilé intermédiaire est disponible en option, il pourra être disposé en tant que montant ou traverse.



Vue avec traverse intermédiaire



Détail de l'assemblage



Détails des équerres d'angle