




>>> Prise de dimensions





Les dimensions sont comprises hors tout.








Section et encombrement des coulisses ZIP





Coulisse zip clipsable pour pose de face ou entre tableaux



Les détails qui font la différence



Joues en zamak, flasques en inox à tiroir



épaulement et jonc clipsable















RAL 9016















Le confort thermique par excellence.



Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d'infos sur 🚫 www.storipro.com -
















Manœuvre par moteur électrique ø 50 mm

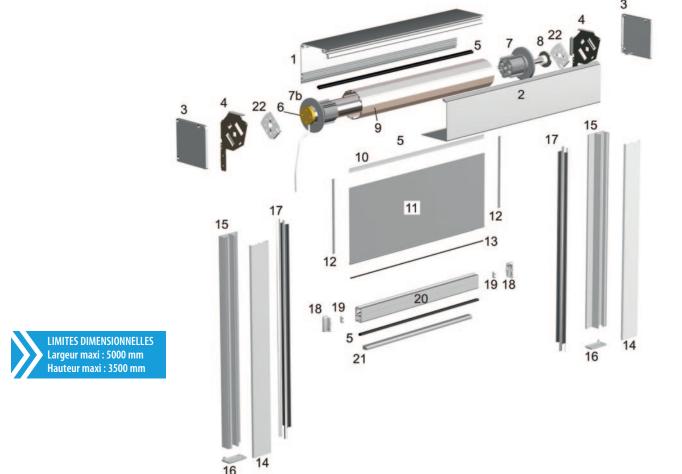



Moteur 230 Volts filaire ø 50 mm, fins de courses mécanique



Moteur 230 Volts filaire ø 45 mm, fins de courses mécanique



loteur 230 Volts radio RTS & 50 mm fins de courses électronique



Moteur 230 Volts radio ø 45 mm, fins de courses électronique



- Coffre en aluminium extrudé, face avant
- Joues en zamak
- Flasques en inox à tiroir
- Joints brosse
- Moteur tubulaire

 Embout opposé avec roulement inox
- Embout en PVC avec épaulement
- Axe en inox avec bague en Téflon
- Tube d'enroulement en aluminium

 Jonc talon thermosoudable
- ..
- Rubans zip thermosoudable
- Jonc en PVC ø 4 mm
- Capots de coulisse clipable
- Coulisses zip
- Bouchons de coulisse en PVC
- Profils en PVC co-extrudé
- Embouts de barre de charge
- Verrous de toile
- Barre de charge en aluminium
- Lest en acier zingué
- Tiroir en PVC



r 230 Volts radio IO ø 50 mm. fins de courses électronique



We Simply Do It Better

Moteur solaire 12 Volts radio ø 45 mm, fins de courses mécanique





Inverseur filaire à position fixe INIS MOUNTED



TS

Télécommande SITUO 1 RTS



T S

Télécommande SITUO 5 RTS



RTS

Émetteur mural Smoove Origin RTS



J.

Émetteur mural Smoove Origin IO



io

Télécommande SITUO 1 IO



j

Télécommande SITUO 5 IO





Inverseur filaire à position fixe



Émetteur mural 1 canal



Télécommande SKIPPER 1 canal



Télécommande SKIPPER 7 canaux








Télécommande à 1 canal




Panneau solaire avec batterie intégrée d'une puissance 2,5W/4A










Profilé multi chambres avec barre de lestage en acier zingué

Section et encombrement du coffre







Coffre en aluminium extrudé avec face avant démontable