



Section des profils et encombrements

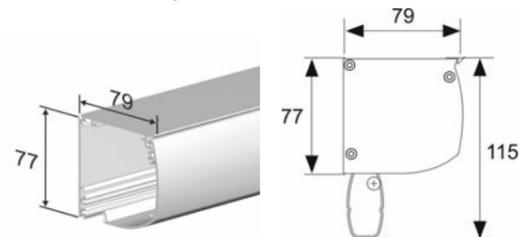


Section du coffre

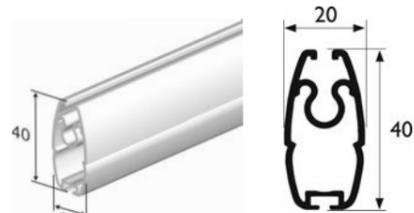

Section de la barre de charge

Coloris des accessoires




Laquage RAL standard



Autres RAL en option

Storipro, c'est une large gamme de stores d'intérieur, d'extérieur et de moustiquaires, conçus et fabriqués sur-mesure dans nos ateliers.

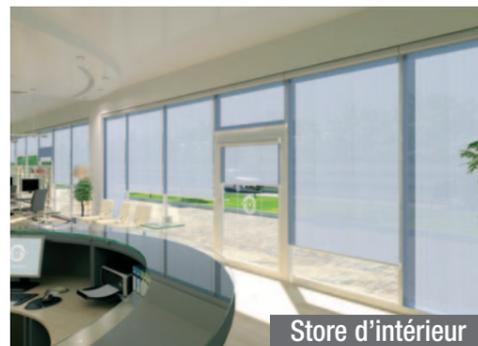

Store d'intérieur

La lumière maîtrisée.



Store d'extérieur

Le confort thermique par excellence.



Moustiquaires

Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d'infos sur www.storipro.com



Z.A.C. de Masquère • Autoroute A64 • Sortie n°23 • 31220 CAZÈRES SUR GARONNE
Tél. : 05 61 97 71 71 • Fax : 05 61 97 71 72 • Courriel : infos@storipro.com

Sarl au capital de 240 000 € - Siret : 443 742 473 000 20



EX-7
N2-2022-02/V2

Store
d'extérieur
à cassette
CA 76

Exclusivité Storipro

FABRIQUE EN FRANCE
GARANTIE 2 ANS


www.storipro.com

StoriPro
STORES & MOUSTIQUAIRES

Concepteur fabricant innovant




Prise de dimensions

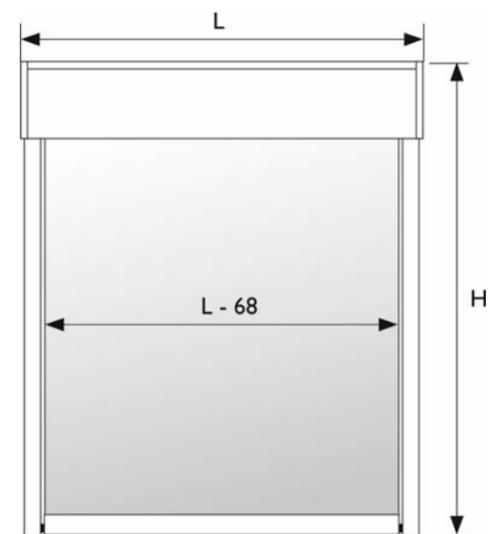

Les dimensions sont comprises hors tout.


Section et encombrement des coulisses

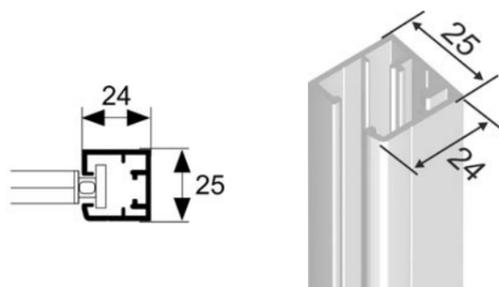


Section des coulisses




Pose entre tableaux

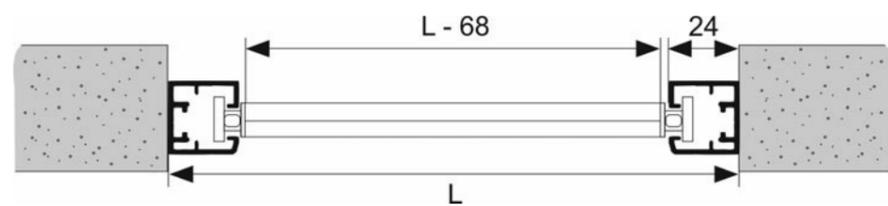

Pose en applique de face

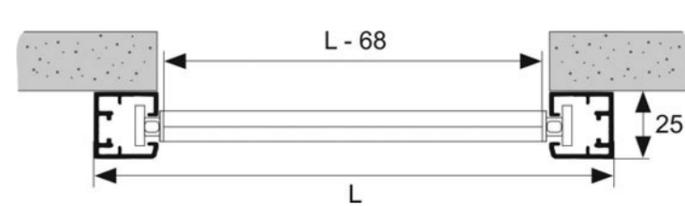

Manœuvre par treuil et manivelle avec fin de course basse

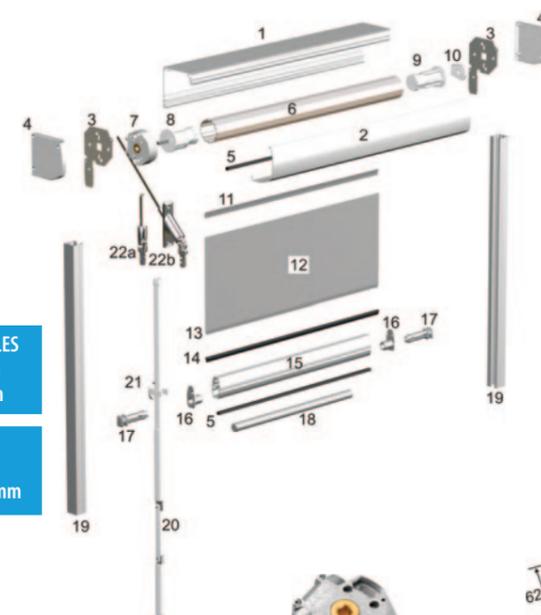


LIMITES DIMENSIONNELLES
Largeur maxi : 2500 mm
Hauteur maxi : 2300 mm

Largeur du tissu
=
Largeur du store - 68 mm

- | | |
|-----|---|
| 1 | Coffre en aluminium, face arrière |
| 2 | Coffre en aluminium, face avant |
| 3 | Flasques en inox |
| 4 | Joues en zamak |
| 5 | Joint brosse |
| 6 | Tube d'enroulement en aluminium ø 34 ou 40 mm |
| 7 | Treuil en zamak avec fin de course, rapport 5 : 1 |
| 8 | Embout de tube, carré de 6 mm |
| 9 | Embout de tube rétractable |
| 10 | Palier en PVC pour embout de tube rétractable |
| 11 | Jonc talon thermosoudable |
| 12 | Toile |
| 13 | Ruban zip thermosoudable |
| 14 | Profil clé en PVC |
| 15 | Barre de charge en aluminium |
| 16 | Embouts de barre de charge |
| 17 | Embouts de barre de charge télescopique |
| 18 | Lestage en acier zingué de ø 14 mm |
| 19 | Coulisses en C en aluminium |
| 20 | Manivelle en aluminium ø 13 mm, bras de 180 mm |
| 21 | Bloqueur de manivelle |
| 22a | Cardan pour sortie verticale en acier nickelé |
| 22b | Genouillère carré de 6, sortie à 90° |



Treuil en zamak rapport 5 : 1

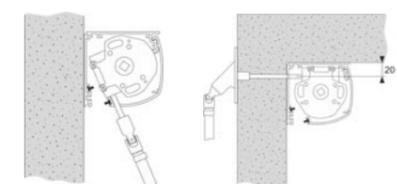


Sortie verticale sous coffre

Renvoi intérieur à 90°



Sortie verticale sous coffre, manivelle aimantée (option)

Manœuvre par moteur électrique ø 35 mm

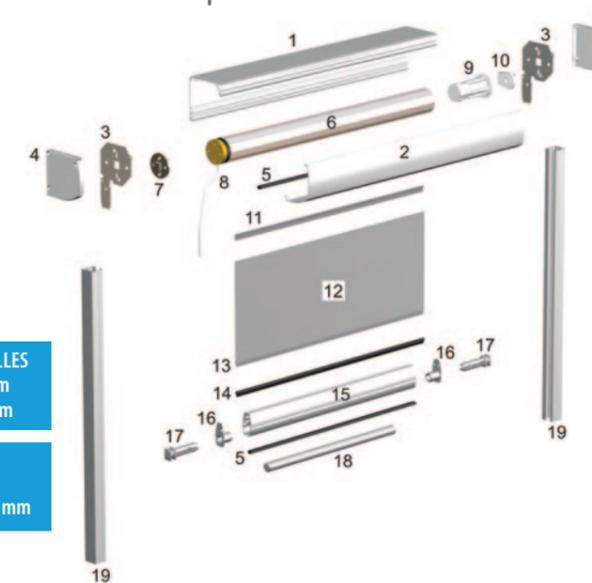

LIMITES DIMENSIONNELLES
Largeur maxi : 2500 mm
Hauteur maxi : 2000 mm

Largeur du tissu
=
Largeur du store - 68 mm

- | | |
|----|---|
| 1 | Coffre en aluminium, face arrière |
| 2 | Coffre en aluminium, face avant |
| 3 | Flasques en inox |
| 4 | Joues en zamak |
| 5 | Joint brosse |
| 6 | Tube d'enroulement en aluminium ø 45 mm |
| 7 | Platine clipsable en PVC noir |
| 8 | Moteur électrique ø 35 mm |
| 9 | Embout de tube rétractable |
| 10 | Palier en PVC pour embout de tube rétractable |

- | | |
|----|---|
| 11 | Jonc talon thermosoudable |
| 12 | Toile |
| 13 | Ruban zip thermosoudable |
| 14 | Profil clé en PVC |
| 15 | Barre de charge en aluminium |
| 16 | Embouts de barre de charge |
| 17 | Embouts de barre de charge télescopique |
| 18 | Lestage en acier zingué de ø 14 mm |
| 19 | Coulisses en C en aluminium |



Moteur 230 Volts filaire ø 35 mm, fins de courses mécanique



Moteur 230 Volts filaire ø 35 mm, fins de courses mécanique



Moteur 230 Volts radio RTS ø 35 mm, fins de courses électronique



Moteur 230 Volts radio ø 35 mm, fins de courses électronique



Moteur 230 Volts radio IO ø 35 mm, fins de courses électronique



Moteur solaire 12 Volts radio ø 35 mm, fins de courses mécanique